


# Instructions to update PPP connection on HomeGateway

## SETUP

To update your user id and password for the new Sunnynet Connection, you will need to connect a computer directly to the Gateway Box. (Please refer to image below) Be sure to plug into one of the ports labeled 1-4

※ If you have a wireless router, please turn the power off during the setup process.

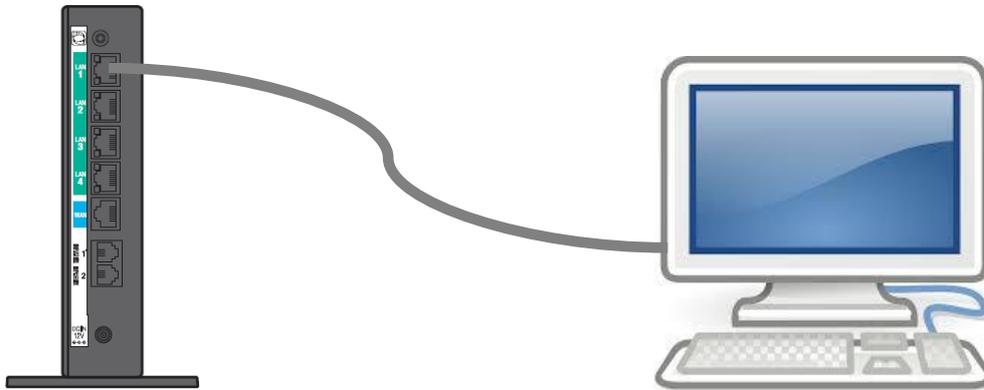

1. Open a browser and in the address bar type in the address [192.168.1.1]



2. In the pop window type in the username and password

Username: user

Password: NTT Password

※ If the NTT password does not work, try “user” for the password.



3. The top navigation screen will appear.

From the menu on the left side, choose

基本設定 → 接続先設定(IPv4 PPPoE)

**接続先設定 (IPv4 PPPoE)**

複数の接続先と同時に接続するよう設定することができます。通常の通信にはメインセッションを使用し、指定した条件に一致した場合のみセッション2~5を使用します。通話中に[設定]ボタンをクリックして設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

**【接続先の選択設定】**

| 接続可                                 | セッション名   | 接続先名  | 接続モード         | UPnP優先 | 状態        | 接続/切断 | 接続モード |
|-------------------------------------|----------|-------|---------------|--------|-----------|-------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | メインセッション | PPPoE | 常時接続          | ●      | 未接続(接続不可) | 接続    | 常時接続  |
| <input type="checkbox"/>            | セッション2   |       | 要求時接続(自動切断する) | ○      | 未接続(接続不可) | 接続    |       |
| <input type="checkbox"/>            | セッション3   |       | 要求時接続(自動切断する) | ○      | 未接続(接続不可) | 接続    |       |
| <input type="checkbox"/>            | セッション4   |       | 要求時接続(自動切断する) | ○      | 未接続(接続不可) | 接続    |       |
| <input type="checkbox"/>            | セッション5   |       | 要求時接続(自動切断する) | ○      | 未接続(接続不可) | 接続    |       |

4. In the display area, you should see the screen to the right, click on [Sunnynet] or whatever you have name the connection. (It should look like a URL link)

**接続先設定 (IPv4 PPPoE)**

複数の接続先と同時に接続するよう設定することができます。通常の通信にはメインセッションを使用し、指定した条件に一致した場合のみセッション2~5を使用します。通話中に[設定]ボタンをクリックして設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

**【接続先の選択設定】**

| 接続可                      | セッション名   | 接続先名 | 接続モード         | UPnP優先 | 状態        | 接続/切断 | 操作    |
|--------------------------|----------|------|---------------|--------|-----------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/> | メインセッション | ISP1 | 常時接続          | ●      | 未接続(接続不可) | 接続    | 編集 削除 |
| <input type="checkbox"/> | セッション2   |      | 要求時接続(自動切断する) | ○      | 未接続(接続不可) | 接続    | 編集 削除 |
| <input type="checkbox"/> | セッション3   |      | 要求時接続(自動切断する) | ○      | 未接続(接続不可) | 接続    | 編集 削除 |
| <input type="checkbox"/> | セッション4   |      | 要求時接続(自動切断する) | ○      | 未接続(接続不可) | 接続    | 編集 削除 |
| <input type="checkbox"/> | セッション5   |      | 要求時接続(自動切断する) | ○      | 未接続(接続不可) | 接続    | 編集 削除 |

設定

5. The login information should be located in the very top section.

接続先名 : Sunnynet  
接続先ユーザ名 : New Sunnynet Username  
接続パスワード : New Sunnynet PW

The press the [接続] button at the bottom.

## 接続先設定 (IPv4 PPPoE)

トップページ > 基本設定 > 接続先設定 (IPv4 PPPoE) > 接続先設定(メインセッション)

ヘルプ?

通話中に[設定]ボタンをクリックして設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

### 【接続先の設定】

|         |             |
|---------|-------------|
| 接続先選択   | メインセッション    |
| 接続先名    | ISP1        |
| 接続先ユーザ名 | .....@..... |
| 接続パスワード | .....       |

### 【IPアドレス】

|             |             |
|-------------|-------------|
| IPアドレスの自動取得 | IPアドレスの自動取得 |
|-------------|-------------|

Update the above information to the new Sunnynet ID and Password then press the 「設定」 button at the bottom.

### 【DNSサーバアドレス】

|                  |  |
|------------------|--|
| サーバから割り当てられたアドレス | <input checked="" type="checkbox"/> 使用する |
| プライマリDNS         | .....                                    |
| セカンダリDNS         | .....                                    |

### 【認証方式】

|      |      |
|------|------|
| 認証方式 | 自動認証 |
|------|------|

### 【接続モード】

|                |      |
|----------------|------|
| 接続モード          | 常時接続 |
| 自動切断するまでの時間(分) | 30   |

### 【PPPキーブアライブ】

|                 |  |
|-----------------|--|
| PPPキーブアライブ機能    | <input checked="" type="checkbox"/> 使用する |
| LCP ECHO送信間隔(分) | 1  |
| LCP ECHOリトライ回数  | 10                                       |

### 【拡張設定】

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| PING応答機能 | <input type="checkbox"/> 使用する |
|----------|-------------------------------|

設定 戻る

EZXNet

6. After saving the changes, please take a look at the front of your NTT modem. If the PPP light comes on green, the connection is active.



※ After connection, you can turn on and plug in your wireless router and put it back to how it was before the setup.